

Takuu

Kaiuttimen takuu on kaksi (2) vuotta ostopäivästä lukien. Takuu kattaa valmistuksesta ja materiaaleista johtuvat viat, mutta ei virheellisestä käytöstä johtuvia vahinkoja. Yleisin virheellisestä käytöstä johtuva vika on liian suurista kuunteluvoimakkuuksista aiheutuva laajakaistaelementtien vaurioituminen. Jos kaiuttimen ääni alkaa säröytyä, on se merkki liian suuresta äänenvoimakkuudesta. Tällöin äänenvoimakkuutta on välittömästi pienennettävä. Takuu ei korvaa liian suurista äänenvoimakkuuksista aiheutuvia vahinkoja.

Kaiuttimen takalevyn, liitinpaneelin tai muun osan avaaminen tai irrottaminen aiheuttaa takuun raukeamisen.

Tekniset tiedot

Toimintaperiaate	Aktiivi, 1-tie refleksi, CSR-aallonohjain
Kotelomateriaali	UPM Formi biokomposiitti
Kaiutinelementit	2 x 2,25" laajakaista
Vahvistin	D-luokka, 15W
Liitännät	3.5mm stereo, RCA in, RCA LINK out Bluetooth 4.0
Virtaliitäntä	12-15V DC, optiona akku
Taajuusvaste	90-20 000 Hz, -6dB
Mitat (k x l x s)/ Paino	168 x 110 x 140 mm / 1 kg

aurelia loudspeakers

p. 044-5303935

info@aurelia.fi

www.aurelia.fi

aurelia |
miniara

Käyttöohje

Aurelia Miniara käyttöopas

Kaiuttimen käyttöönotto ja liittäminen ohjelmalähteeseen

Pakkauksessa on seuraavat osat: 1 kpl Miniara kaiutin, 1 kpl virtalähde, 1 kpl 3.5mm plug stereo-kaapeli, 1 kpl refleksiputken tulppa ja käyttöopas.


Ensin liitetään virtalähde Miniaran virtaliittimeen. Jos kyseessä on akullinen versio (optio), alkaa Miniaran akku latautua. Miniaran virta-LED on kaksitoiminen. Ladattaessa akku palaa LED punaisena kunnes akku on latautunut täyteen jolloin LED sammuu. Soitettaessa kaiutinta LED palaa sinisenä kun kaiutinta käytetään joko akun tai virtalähteen kanssa.

Refleksiputken tulppaa suositellaan käytettäväksi voimakasbassoisen musiikin yhteydessä. Refleksiputken tulppausta suositellaan myös käytettäessä Miniaraa yhdessä subwooferin kanssa.

Miniaran toimintatilat ja kytkentätavat

1. Bluetooth OFF

Miniaraa käytetään tavallisena aktiivikaiuttimena, jolloin tulosignaali kytketään joko RCA-liittimeen tai 3.5mm jakkiin. Kaiuttimen Bluetooth-yhteys on kytkettynä pois päältä.

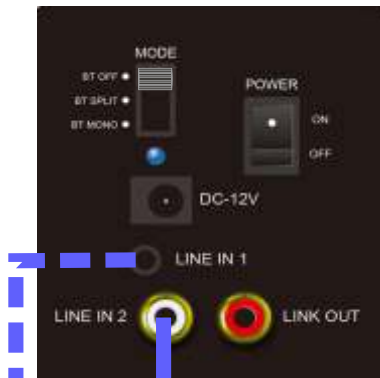

Kuva 1. Linjatulo kytkettynä
RCA-liittimeen (kiinteä viiva)
tai 3.5mm liittimeen (katkoviiva)

LINK OUT- liittimestä voidaan kytkeä RCA-johto toiseen Miniaraan tai tarvittaessa esim ulkoiselle lisäbassoyksikölle (l. subwoofer).

2. Bluetooth SPLIT

Kaksi Miniaraa kytketään yhteen toistamaan Bluetooth- signaali stereona. Tällöin ensimmäinen Miniara toistaa oikean kanavan (R) ja toinen vasemman kanavan (L). Oikean puoleinen kaiutin asetetaan Bluetooth SPLIT-moodiin ja vasen kaiutin Bluetooth OFF-moodiin. Kaiuttimet liitetään toisiinsa RCA- johdolla kuvan osoittamalla tavalla.



Vasemman kaiuttimen LINK OUT-liittimestä voidaan kytkeä RCA-johto esim lisäbassoyksikölle (l. subwoofer).

3. Bluetooth MONO

Miniara toistaa sekä oikean kanavan (R) että vasemman kanavan (L) ja yhdistää nämä monosignaalksi.



LINK OUT- liittimestä voidaan kytkeä RCA-johto toiseen Miniaraan tai tarvittaessa esim ulkoiselle lisäbassoyksikölle (l. subwoofer).